

TC15 V3
说明书

(CHS) 简体中文

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

广东省深圳市宝安区西乡宝源路168号
名优采购中心A栋640室

TC15 V3 充电式 LED 手电采用最新的 CREE XHP35.2 灯珠，最大流明可达 2403 流明，最大射程可达 223 米。

规格参数

机械参数							
LED灯珠	光镜	光杯	工作电压	材质	表面处理	尺寸	重量
CREE XHP35.2*1	镀膜增透钢化玻璃	橘皮	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	三级硬氧	122.5mm*27mm*23.5mm	裸机74g
配件 手电套*1, 防水圈*2, 手绳*1, THRUNITE 3100mAh IMR 18650 电池*1, USB-C 充电线*1, USB 胶塞*1, 侧按胶帽*1							
ANSI/NEMA FL1 参数							
照明模式							
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	月光档	爆闪模式	
档位亮度	2403流明 ~ 732流明	1057流明 ~ 754流明	330流明	34流明	1流明	1040流明	
续航时间	2.3分钟+106分钟	1.6分钟+108分钟	4.6小时	50小时	30天	190分钟	
最大射程	223米						
最大光强	12420坎德拉						
防跌落等级	1.5米						
防水等级	IPX-8, 水下2米						

注：上述参数只是一个近似值，以THRUNITE 3100mAh IMR 18650 电池在实验环境中测试所得，可能会随着手电，电池和使用环境而发生变化。

电量指示灯

电量等级	0%	1-10%	11-20%	21-100%
指示灯状态	无指示	红闪	红灯常亮	蓝灯常亮
电压	0-2.8V	2.8-3V	3-3.2V	3.2-4.2V

注：月光模式下指示灯不亮。

操作说明

注意： 请在使用前拧紧灯头和灯尾再进行后续操作。

锁机与解锁

在锁机状态下，长按侧开关手电解锁并进入月光模式。在关机状态下，长按侧开关进入月光模式，再次长按侧开关锁机。

手电开关：轻触侧开关即可点亮手电。

模式切换

手电打开后，长按侧开关即可循环三个不同的模式（低亮-中亮-高亮）。快捷方式到月光档：手电关闭状态时，长按侧开关即可进入月光档。任何模式快速双击都可进入极亮档，快速三击进入爆闪模式。

充放电功能

充电中指示灯亮红色，充满后亮蓝色，紫灯闪烁代表充电异常。充电时仅可以使用低亮档位。

记忆模式

记忆关机后的任意一个模式，月光、极亮和爆闪除外。

保修条款

1. 2年免费包换：THRUNITE产品自出售之日起2年内，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受2年免费包换。

2. 30天无条件退款：

终身有限保修：在超过2年免费包换时间外，THRUNITE公司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。

警示

1. THRUNITE手电亮度高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。
2. 请远离儿童防止其误食。
3. 为了保护电池，电路板以及LED灯珠，我们建议操作极亮模式不要超过10分钟。

RoHS FC CE X

TC15 V3 rechargeable LED flashlight adopts the latest CREE XHP35.2 LED to make output up to 2403 lumens and max beam distance of 223 meters.

Specifications

Technical Parameters							
LED	Lens	Reflector	Working Voltage	Material	Surface Finish	Dimension	Weight
CREE XHP35.2*1	Anti-reflective coated ultra-clear toughened glass lens	Orange Peel	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	Premium type III hard-anodized	122.5mm*27mm*23.5mm	74g (battery excluded)
Accessories Pocket clip *1, Holster *1, Spare O-rings *2, Lanyard *1, THRUNITE 3100mAh IMR18650 battery *1, USB-C Charging Cable *1, Spare USB Rubber Cover *1, Spare Side Switch Cap *1							
ANSI/NEMA FL1 Parameters							
General Mode							
	Turbo	High	Medium	Low	Firefly	Strobe	
Output	2403 lumens ~ 732 lumens	1057 lumens ~ 754 lumens	330 lumens	34 lumens	1 lumens	1040 lumens	
Run time	2.3mins+106mins	1.6mins+108 mins	4.6 hrs	50 hrs	30 days	190 mins	
Distance	223 meters (max.)						
Intensity	12420 cd (max.)						
Impact Resistance	1.5 meter						
Waterproof	IPX-8 (2M)						

Notes: The above parameters tested with one THRUNITE 3100mAh 18650 IMR battery are approximate and may vary between lights, batteries and environment.

Indicator

Power Capacity	0%	1-10%	11-20%	21-100%
Indicator	Off	Flashing red	Red	Blue
Voltage	0-2.8V	2.8-3V	3-3.2V	3.2-4.2V

Note: The indicator will be OFF in firefly mode.

Operation

CAUTION : Please screw down the light head and tail cap tightly before use.

Lock/Unlock

When the flashlight is off, press and hold the side switch to enter the firefly mode. Under firefly mode, press and hold the side switch to access the lockout mode. Under the lockout mode, press and hold the side switch to unlock the flashlight.

Turn ON/OFF

Press the side switch to turn the light on/off.

Change Modes

When the light is on, press and hold the side switch to cycle through low, medium and high.

Shortcut to firefly: When the light is off, press and hold the side switch to get firefly mode.

Double click to turn to turbo from any mode. Triple click to get strobe.

Rechargeable Function

During charging, the indicator is RED. After being fully charged, the indicator will be BLUE. When indicator flashes purple, it means abnormal charging. Only low mode is available while charging.

Memory Function

The light will turn on in the last mode used, except firefly, turbo and strobe.

Warranty

1. 2-years free replacement: We will offer free replacement within 2 years of purchase if problems occur with normal use.
2. 30-days refund by Amazon: You may return most new, unopened items sold and fulfilled by Amazon within 30 days of delivery for a full refund.
3. Lifetime limited maintenance: As to those exceed 2 years of the purchase date, we will still provide with maintenance service, but the cost of parts will be charged and freight should be paid by customers.

Warnings

1. THRUNITE flashlights are high-intensity lighting devices capable of causing eye damage or other harms, so please avoid shining our light directly into anyone's eyes.
2. Please keep flashlights away from children.
3. To protect the battery, driver circuit and LED, we Do NOT recommend you run the light at max mode more than ten minutes.

RoHS FC CE X



TC15 V3
User Manual


(EN) English

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

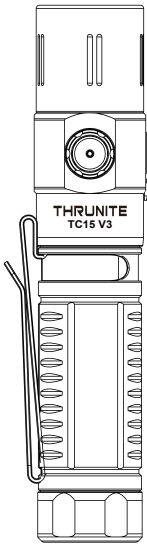

TC15 V3
マニュアル

(JP) 日本語

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China

TC15 V3 充電式LEDフラッシュライトは、最新のCREE XHP35.2 LED を採用しており、2403ルーメンの明るさと223メートルのビーム射程を実現します。

製品仕様

製品諸元							
LED	レンズ	リフレクター	動作電圧	材質	表面仕上げ	サイズ	重量
CREE XHP35.2*1	ARコートウルトラクリア強化ガラスレンズ	Orange Peel	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	硬質陽極酸化被膜タイプ3 (HA-III)	122.5mm*27mm *23.5mm	74g (バッテリー除く)
付属品	クリップ*1、ホルスター*1、予備Oリング*2、ストラップ*1、THRUNITE 3100mAh IMR 18650充電電池*1(内蔵)、USB-C充電コード*1、予備USBプラグ*1、予備スイッチキャップ*1						
ANSI/NEMA FL1・性能表記							
モード							
	Turbo	High	Medium	Low	Firefly	Strobe	
出力	2403ルーメン / 732ルーメン	1057ルーメン / 754ルーメン	330ルーメン	34ルーメン	1ルーメン	1040ルーメン	
動作時間	2.3分間+106分間	1.6分間+108分間	4.6時間	50時間	30日間	190分間	
最大照射距離	223メートル						
最高光度	12420cd						
耐衝撃性	1.5メートル						
保護等級	IPX-8 (2M)						

※注: 上記の性能表記は THRUNITE 3100mAh IMR 18650 充電電池 1 本を使用した場合の目安値であり、使用電池や使用環境により数値は変動します。

電量指示灯

電量等級	1-10%	1-10%	11-20%	21-100%
指示灯状態	消灯	赤の点滅	赤	青
電圧	0-2.8V	2.8-3V	3-3.2V	3.2-4.2V

備考: Fireflyモードの場合は、指示灯消えた状態です。

操作方法

*本製品を使用する前に、ヘッド部およびテール部をしっかりと締めてから、ご使用ください。

ロック/アンロックについて
ライトがオフになっている時に、サイドスイッチを押し続けるとファイヤーフライモードになります。
ファイヤーフライモード中に、サイドスイッチを長押しするとロックアウトモードになります。
ロックアウトモード中に、サイドスイッチを押し続けるとロックを解除します。

点灯-消灯: サイドスイッチを押すと点灯します、再度押すと消灯します。

モード切替

1、点灯中、サイドスイッチを長押しで三つモード切替できます (Low→Mid→High)
2、消灯時に、プッシュボタン長押しで、Moonモードになります。
3、プッシュボタンを素早くダブル・クリックするとTurboモードになります。プッシュボタンを素早く三回でクリックするとStrobeモードになります。

充電と指示灯

充電中、指示灯は赤色となります。充電が完了、指示灯状態は青色に変わります。指示灯紫色で点滅する場合、異常充電状態となりますのでご注意ください。充電中は、Lowモードのみ使用できます。

メモリーモード

どのモードで消灯していてもメモリーできます。(Fireflyモード、Turboモード、Strobeモード以外)

製品保証

1. 2年間無料保証: 商品購入時より2年以内に、正常なご使用状態において製品に問題が発生した場合は無料で新品と交換させていただきます。
2. 30日返金保証: 万一商品にご満足いただけない場合、弊社Amazon ThruNite@Directより製品をご購入いただいたお客様に限り、配送より30日以内の未開封・未使用商品については全額返金対応させていただきます。
3. 保証期間終了後の修理について: 商品購入時より2年以上経過した場合は、修理に必要なパーツ代金および送料など、発生する費用については全てお客様の負担とさせていただきます。

使用上の注意

THRUNITE フラッシュライト製品は、非常に強力で大光量の照射能力を有します。光源を直射したり顔に向けて照射しないでください。目に重大なダメージを負う可能性があります。
お子様の手の届かない場所に保管してください。
3. 最大照度での連続点灯は、電池・回路・LEDに大きな負担がかかり、故障の原因にもなります。故障を回避するために最大照度での点灯・運用は10分以内に留めてください。



Die TC15 V3 ist mit einer CREE XHP35.2 LED ausgestattet, die einen max. Lichtstrom von bis zu 2403 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 223 Metern erreicht.

Eigenschaften

Technical Parameters							
LED	Linse	Reflektor	Arbeits- Spannung	Material	Oberfläche	Maße	Gewicht
CREE XHP35.2*1	nicht-reflektierend beschichtete, ultraklare Glaslinse	Orangenschale	2.75V-4.2V	AL 6061-T6	Hochwertige HA-III hart-anodisierte Beschichtung	122.5mm*27mm *23.5mm	74g (ohne Akku)
Accessories	Taschen-Clip*1, Gürteltasche *1, Ersatz O-Ringdichtungen *2, Halteschleife *1, THRUNITE 3100mAh IMR 18650 Akku *1, USB-C Ladekabel *1, USB- Kappe *1, Seitenschalter-Kappe*1						
ANSI/NEMA FL1 Parameters							
Allgemein Modus							
	Turbo	High	Medium	Low	Firefly	Strobe	
Lichtleistung	2403 lumen / 732 lumen	1057 lumen / 754 lumen	330 lumens	34 lumens	1 lumens	1040 lumens	
Betriebsdauer	2.3 min+106 min	1.6min+108min	4.6 Std	50 Std	30 Tage	190 mins	
Max. Leuchtweite	223 meters (max.)						
Peak Beam Intensität	12420 cd (max.)						
Theoretische Stossfestigkeit	1.5 M						
Wasserfest	IPX-8 (2M)						

Bemerkung: Die oben genannten Parameter sind mit einem THRUNITE 3100MAH 18650 IMR Akku getestet worden und dienen als Richtwerte. Sie können je nach Akku und Umgebungsvariablen (z.B. Temperatur) abweichen.

Akku-Betriebsanzeige

Kapazität	0%	1-10%	11-20%	21-100%
Anzeige Farbe	Aus	Rot blinkend	Rot	Blau
Spannung	0-2.8V	2.8-3V	3-3.2V	3.2-4.2V

Anmerkung: Die Ladeanzeige ist im 'Firefly'-Modus AUS!

Arbeitsweise

Bitte schrauben Sie den Leuchtenkopf und die Endkappe vor dem Gebrauch fest.

SPERREN: Im Firefly-Modus den Seitenschalter der Lampe drücken und gedrückt halten, um in den SPERRZUSTAND der Lampe zu gelangen.
ENTSPERREN: Im gesperrten Zustand den Seitenschalter der Lampe drücken und gedrückt halten, um die Lampe zu entsperren und in den Firefly-Modus zu gelangen.

Ein-/Ausschalten

Ein- und Ausschalten der Lampe durch Drücken des Seitenschalters.

Wechsel der Lichtstufen

Bei eingeschalteter Lampe wird durch langes Drücken des Seitenschalters durch die Modi 'Low', 'Medium' und 'High' geschaltet.
Bei ausgeschalteter Lampe wird durch langes Drücken des Seitenschalters in den Firefly-Modus geschaltet.
Doppelklick fuer 'Turbo'-Modus. Um in den 'Strobe-Modus' zu gelangen, 3x schnell Klicken.

Ladefunktion

Während des Ladevorganges ist die LED-Statusanzeige rot. Erst nach abgeschlossener Akku-Ladung schaltet die LED-Statusanzeige der Lampe auf blau. Sollte die LED-Anzeige lila blinken, funktioniert der Ladevorgang nicht korrekt. Während des Ladevorganges funktioniert nur der 'Low'-Modus der Lampe.

'Memory'-Funktion


Die Lampe startet nach dem Wiedereinschalten in der zuletzt verwendeten Betriebsstufe. Dies gilt nicht fuer die Betriebsstufen Firefly, Strobe und Turbo.

Gewährleistung

Die Lampe startet nach dem Wiedereinschalten in der zuletzt verwendeten Betriebsstufe. Dies gilt nicht fuer die Betriebsstufen Firefly, Strobe und Turbo.
Die Lampe wird bei Defekt innerhalb von 30 Tagen nach Kauf ersetzt.
2. 24 Monate kostenlose Reparatur ab Kaufdatum. Alle defekten THRUNITE Produkte und Teile (ausser Batterien / Akkus) werden bei normaler Nutzung kostenlos repariert. Kaufbeleg des Produktes notwendig.
3. Lebenslange Gewährleistung. Nach Ablauf der 24 Monate reparieren wir Ihre Taschenlampe weiterhin, aber stellen Ersatzteile in Rechnung. Versandkosten werden nicht uebernommen.

Warnungen

1. THRUNITE Taschenlampen sind Hochleistungsprodukte mit extremer Lichtausbeute. Die falsche Handhabung kann zu Schae digungen.
2. Artikel bitte nicht in Kinderha nde geben!
3. Achtung - Gerat der LED-Klasse II, welches die photobiologische Sicherheit des Verbrauchers auf Dauer gefa hrdet kann. Aus diesem Grund weisen wir ausdru cklich darauf hin, dass ein direkter Blickkontakt in das Licht der LED vermieden werden sollte! Eine Missachtung dieses Warnhinweises kann zur Schadigung der eigenen Gesundheit der Augen fuhren!
4. Da der Artikel mit Energiezellen betrieben werden muss, beachten Sie bitte die Hinweise zu deren Handhabung!

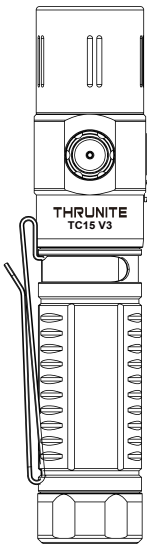

TC15 V3
Bedienungsanleitung

(DE) Deutsch

+86-0755-26809357

service@thrunite.com

http://www.thrunite.com

Room 640, Tower A,
NO.168 Baoyuan Road, Xixiang,
Baoan, Shenzhen 518102, China